


タイル縁石 施工要領

ビルマテル株式会社

設置する場所にそのまま仮置きし、不陸やがたつきがないか確認する。



床面の勾配等によって段差ができる場合は、底面の発泡スチロール部分をカッター等で切り取る。タイル及び下地面を傷つけないよう、下に緩衝材を敷いて作業する。

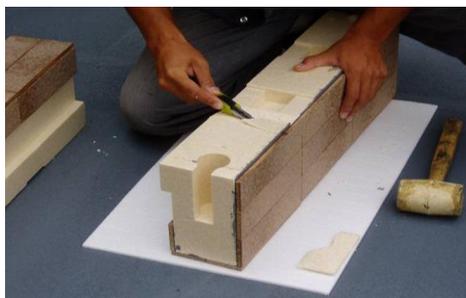

調整後




接着には無溶剤型一液ウレタン系トナー8800 を使用。粘度が低く垂れやすいので注意する。



ジョイント用部品(ひょうたん型)を
パーツ端の穴に差し込む。

初めのパーツにはジョイント部品を両端に付け、
底面に接着剤を塗布。
仕上げ面にはみ出ないように、内側3分の2に塗る。



設置。



続いて反対側にジョイント部品を差込み、
底面と側面に接着剤を塗布後、
上からスライドさせてつなげる。




長さ調整の方法



必要な長さをマーキングし、グラインダーでタイルを真っ直ぐ切る。



切ったタイルの面に合わせ、ノコギリで発泡スチロール部分を切る。



加工側の底面にジョイント用金具を刺し、接着する。
側面に接着剤を塗り、相手側と面を合わせて金具に刺す。



※タイル切断面の色が気になる場合、
付属の塗料を刷毛等で塗って下さい。

